
TESY
It's impressive



BILIGHT

GCV 80 44 20 B11 TSR

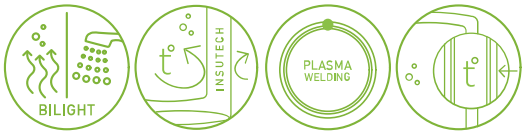

TIN	303308
Volum net	82 L
înălţime	0.845 m
lăţime	0.440 m
adâncime	0.467 m
Putere nominală	2000 W
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60)	2:08 h:min
Consum anual de electricitate AEC	2762 kWh
Clasă energetică	C

Diametru	440 mm
Profil de golire	L
V40	145 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	70 °C
MAX40	145 L

Informații

GCV 80 44 20 B11 TSR

CARACTERISTICI INOVATIVE ŞI AVANTAJOASE

Indicativ BiLight

• Indicator roşu: încălzire

• Indicator albastru: gata de utilizare

MAI MULTĂ APĂ CALDĂ prin duza de admisie cu PISTON DE NOUĂ GENERAŢIE și VOLUM REAL al rezervorului de apă

ECONOMISEŞTE SPAŢIU datorită diametrului subţire

Termoregulator ajustabil

CARACTERISTICI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI

SCĂDEREA CU PÂNĂ LA 16% A PIERDERILOR DE CĂLDURĂ datorită LIPSEI PUNŢII TERMICE și a tehnologiei INSUTECH pentru distribuirea uniformă a izolaţiei foarte eficiente

Setarea ECO a termoregulatorului pentru funcţionare eficientă din punct de vedere al costului și de lungă durată.

CARACTERISTICI DE SECURITATE ŞI DURATĂ LUNGĂ DE VIAŢĂ A PRODUSULUI

PROTECŢIE FIABILĂ ÎMPOTRIVA COROZIUNII datorită învelișului CRYSTALTECH din email al rezervorului de apă

DURATĂ MAI LUNGĂ DE VIAŢĂ a rezervorului de apă asigurată de un anod din magneziu

TEMPERATURĂ RIDICATĂ ŞI REZISTENŢĂ LA PRESIUNE cu o ţeavă pentru apă caldă din oţel inoxidabil

LEGĂTURĂ DURABILĂ între marginile cilindrului prin SUDURA CU PLASMĂ

CERTIFICAT SANITAR

VALVĂ DE ELIMINARE A PRESIUNII pentru a preveni acumularea în exces

Protecţie ANTIÎNGHEŢ

Informatii gama

GCV 80 44 20 B11 TSR

Boilerele din seria BiLight sunt proiectate în concordanţă cu cele mai înalte standarde europene de securitate și cu cerinţele de calitate. Gama de produse oferă modele cu capacitate între 50 și 150 de litri.

- INSUTECH este o tehnologie elaborată de către compania TESY cu scopul asigurării unei izolaţii de înaltă eficienţă și cu pierderi termice extrem de scăzute
- Indicaţie BiLight pentru identificarea ușoară și rapidă a regimurilor de funcţionare
- Întrerupător electric pentru pornirea și oprirea aparatului
- Protecţie împotrivă inghetului

- Acoperire din sticlă–ceramică pentru protejarea împotrivă coroziunii
- Rezervorul de apă este sudat cu plasma pentru asigurarea unei vieţi de exploatare mai lungi