




BOILERE DE CAPACITATE MARE CU MONTAJ PE PARDOASEALĂ
PENTRU UTILIZARE CU CENTRALĂ TERMICĂ PE GAZ CU UN
SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ

EV 15S 160 60 Z PS

TIN	305077
Gama	150
Greutate netă	63 kg
Izolație	50 mm
Suprafața schimbătorului de căldură S1	1.52 m ²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	9.5 L
Pierderi termice ΔT 45K	46 W
Clasă energetică	B
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C
Presiune nominală a rezervorului de apă	8 bar
Presiune nominală a schimbătorului de căldură	6 bar
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1)	231 L

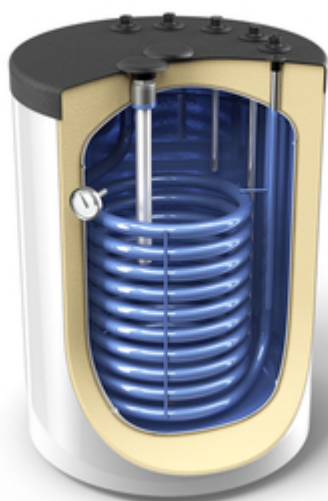

Diametru

600 mm



Informații

EV 15S 160 60 Z PS

- Dimensiuni compacte ce permit instalarea direct sub centrala murală
- Toate racordurile poziționate în partea de sus, permit o instalare facilă.
- Anod de magneziu – permite o înlocuire rapidă
- Posibilitatea montării unui kit electric – 3 kW
- Izolație din PU de înaltă eficiență
- Racord de golire
- Serpentină cu putere mare

Informatii gama

EV 15S 160 60 Z PS

Un rezervor cu dimensiuni compacte, potrivit instalării sub o centrală murală sau centrală electrică. Gama include modele cu volume de la 120 la 160 litri.