
TESY
It's impressive

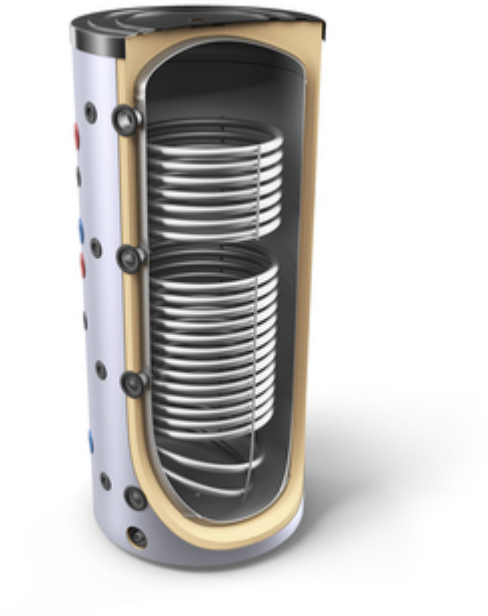

VASE DE TAMPON PENTRU INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE CU DOUĂ SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ

V15/7 S2 500 75 F42 P6

TIN	300625
Gama	472
Greutate netă	123 kg
Izolaţie	PU 50 mm
Suprafaţa schimbătorului de căldură S1	2.25 m²
Suprafaţa schimbătorului de căldură S2	1.04 m²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	13.7 L
Capacitate schimbătorului de căldură S2	6.4 L
Pierderi termice ΔT 45K	95 W
Clasă energetică	C
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C
Diametru	750 mm

Informații V15/7 S2 500 75 F42 P6

- Rezervoare de acumulare de joasă presiune (3 bari), destinate acumulării şi distribuirii energiei acumulate din 4 surse diferite de căldură.
- Posibilitatea montării a până la 4 senzori termici
- Izolaţie din PU cu înaltă eficienţă
- Izolaţie de înaltă eficienţă din PU demontabilă pentru modele cu volum mai mare de 500 litri

Informatii gama V15/7 S2 500 75 F42 P6

O gamă largă de rezervoare cu două serpentine pentru integrare în sisteme închise de încălzire cu volume de la 200 la 2000 litri echipate cu doua serpentine termice.