
TESY
It's impressive

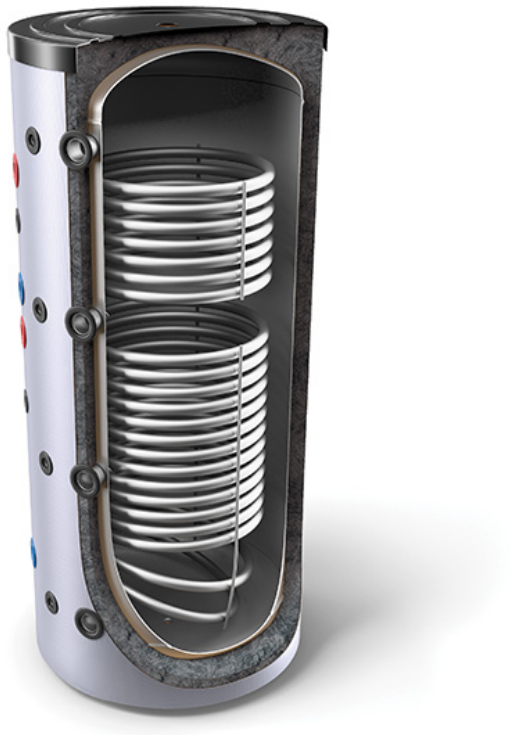

VASE DE TAMPON PENTRU INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE CU DOUĂ SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ

V 15/9 S2 1000 99 P6 (EPS)

TIN	306407 (306836)
Gama	855
Greutate netă	202 kg
Izolaţie	EPS 100 mm
Suprafaţa schimbătorului de căldură S1	3.45 m²
Suprafaţa schimbătorului de căldură S2	1.31 m²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	31.3 L
Capacitate schimbătorului de căldură S2	7.9 L
Pierderi termice ΔT 45K	136 W

Clasă energetică	C
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C
Diametru	990 mm

Informații

V 15/9 S2 1000 99 P6 (EPS)

- Rezervoare de acumulare de joasă presiune (3 bari), destinate acumulării şi distribuirii energiei acumulate din 4 surse diferite de căldură.
- Posibilitatea montării a până la 4 senzori termici
- Izolatie demontabila de inalta eficienta din EPS

Informatii gama

V 15/9 S2 1000 99 P6 (EPS)

O gamă largă de rezervoare cu două serpentine pentru integrare în sisteme închise de încălzire cu volume de la 200 la 2000 litri echipate cu doua serpentine termice.