
TESY
It's impressive

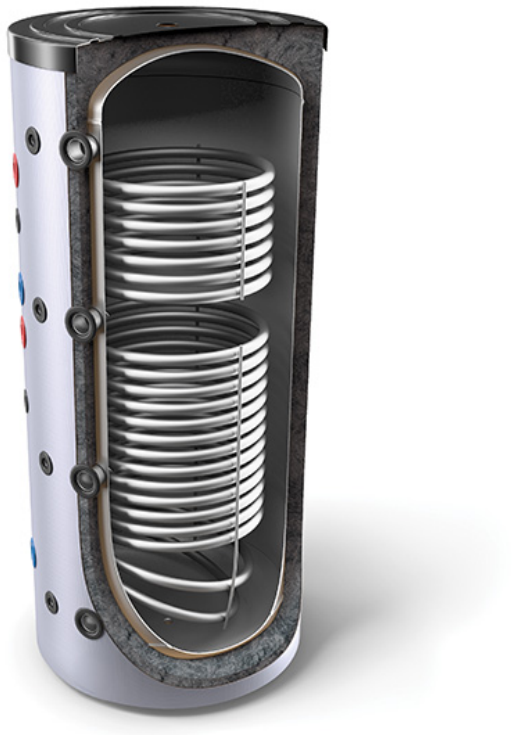

VASE DE TAMPON PENTRU INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE CU DOUĂ SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ

V 12/8 S2 1500 120 P6

TIN	303890
Gama	1415
Greutate netă	376 kg
Izolaţie	Non-woven polyester 100 mm
Suprafaţa schimbătorului de căldură S1	3.47 m²
Suprafaţa schimbătorului de căldură S2	2.3 m²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	31.4 L
Capacitate schimbătorului de căldură S2	20.5 L
Pierderi termice ΔT 45K	158 W

Clasă energetică	C
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C
Diametru	1200 mm

Informații V 12/8 S2 1500 120 P6

- Rezervoare de acumulare de joasă presiune (3 bari), destinate acumulării şi distribuirii energiei acumulate din 4 surse diferite de căldură.
- Posibilitatea montării a până la 4 senzori termici
- Izolatie demontabila de inalta eficienta din poliester

Informatii gama V 12/8 S2 1500 120 P6

O gamă largă de rezervoare cu două serpentine pentru integrare în sisteme închise de încălzire cu volume de la 200 la 2000 litri echipate cu doua serpentine termice.