TESY
It's impressive

BILIGHT

GCV 100 44 20 B11 TSR

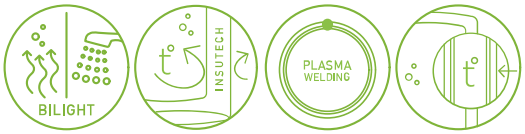

TIN	305139
Volum net	100 L
înălţime	0.985 m
lăţime	0.440 m
adâncime	0.467 m
Putere nominală	2000 W
Instalare	Vertical
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60°)	2:36 h:min
Consum anual de electricitate AEC	2734 kWh

Clasă energetică	C
Diametru	440 mm
Profil de golire	L
V40	150 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	60 °C
MAX40	176 L

Informații

GCV 100 44 20 B11 TSR

Boiler electric BiLight

CARACTERISTICI INOVATIVE ȘI AVANTAJOASE

Indicativ BiLight

• Indicator roșu: încălzire

• Indicator albastru: gata de utilizare

MAI MULTĂ APĂ CALDĂ prin duza de admisie cu PISTON DE NOUĂ GENERAŢIE

și VOLUM REAL al rezervorului de apă

ECONOMISEȘTE SPAŢIU datorită diametrului subţire

Termoregulator ajustabil

CARACTERISTICI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI

SCĂDEREA CU PÂNĂ LA 16% A PIERDERILOR DE CĂLDURĂ datorită LIPSEI PUNŢII TERMICE și a tehnologiei INSUTECH pentru distribuirea uniformă a izolaţiei foarte eficiente

Setarea ECO a termoregulatorului pentru funcţionare eficientă din punct de vedere al costului și de lungă durată.

CARACTERISTICI DE SECURITATE ȘI DURATĂ LUNGĂ DE VIAŢĂ A PRODUSULUI

PROTECŢIE FIABILĂ ÎMPOTRIVA COROZIUNII datorită învelișului CRYSTALTECH din email al rezervorului de apă

DURATĂ MAI LUNGĂ DE VIAŢĂ a rezervorului de apă asigurată de un anod din magneziu

TEMPERATURĂ RIDICATĂ ȘI REZISTENŢĂ LA PRESIUNE cu o ţeavă pentru apă caldă din oţel inoxidabil

LEGĂTURĂ DURABILĂ între marginile cilindrului prin SUDURA CU PLASMĂ

CERTIFICAT SANITAR

VALVĂ DE ELIMINARE A PRESIUNII pentru a preveni acumularea în exces

Protecţie ANTIÎNGHEŢ

Informatii gama

GCV 100 44 20 B11 TSR

Boilerele din seria BiLight sunt proiectate în concordanţă cu cele mai înalte standarde europene de securitate și cu cerinţele de calitate. Gama de produse oferă modele cu capacitate între 50 și 150 de litri.

- INSUTECH este o tehnologie elaborată de către compania TESY cu scopul asigurării unei izolaţii de înaltă eficienţă și cu pierderi termice extrem de scăzute
- Indicaţie BiLight pentru identificarea ușoară și rapidă a regimurilor de funcţionare
- Întrerupător electric pentru pornirea și oprirea aparatului

- Protecţie împotrivă inghetului
- Acoperire din sticlă–ceramică pentru protejarea împotrivă coroziunii
- Rezervorul de apă este sudat cu plasma pentru asigurarea unei vieţi de exploatare mai lungi