




BOILERE DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ PENTRU SISTEMELE
SOLARE ȘI CENTRALE TERMICE

EV 9S+13S 200 60

TIN	304998
Gama	187
Greutate netă	78 kg
Izolație	PU 50 mm
Suprafața schimbătorului de căldură S1	0.95 m ²
Suprafața schimbătorului de căldură S2	0.92 m ²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	5.8 L
Capacitate schimbătorului de căldură S2	5.6 L
Pierderi termice ΔT 45K	59 W
Clasă energetică	B
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C

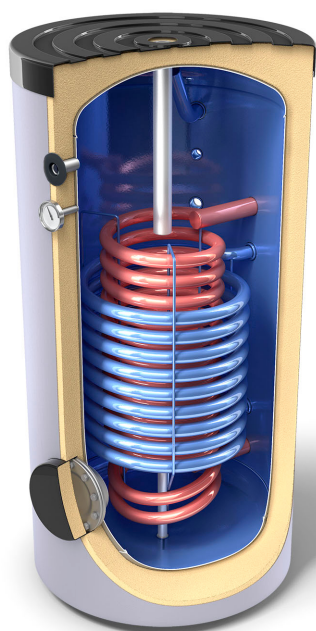

Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1)	265 L
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S2)	288 L
Diametru	600 mm