




BOILERE DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ PENTRU SISTEMELE
SOLARE ȘI CENTRALE TERMICE

EV 12S+17S 500 75

TIN	304996
Gama	462
Greutate netă	164 kg
Izolație	PU 50 mm
Suprafața schimbătorului de căldură S1	1.8 m ²
Suprafața schimbătorului de căldură S2	1.95 m ²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	11 L
Capacitate schimbătorului de căldură S2	11.5 L
Pierderi termice ΔT 45K	95 W
Clasă energetică	C
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C

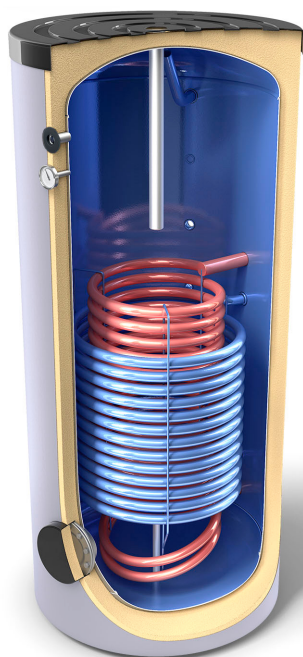

Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1)	691 L
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S2)	715 L
Diametru	750 mm