
TESY
It's impressive



ANTICALC SLIM

GCV 50 38 16D B14 TBRC

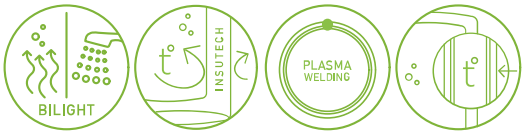

TIN	304846
Volum net	50 L
înălţime	0.818 m
lăţime	0.386 m
adâncime	0.412 m
Putere nominală	1600 W
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60)	1 h 37 min h:min
Consum anual de electricitate AEC	1388 kWh
Clasă energetică	C

Diametru	386 mm
Profil de golire	M
V40	87 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	60 °C
MAX40	86 L

Informații

GCV 50 38 16D B14 TBRC

Boiler electric Anticalc Slim

CARACTERISTICI INOVATIVE ȘI AVANTAJOASE
Indicativ BiLight
• Indicator roșu: încălzire
• Indicator albastru: gata de utilizare
FUNCŢIE BOOST: pornește a doua treaptă de putere a elementului de încălzire
ÎNTREŢINERE UȘOARĂ fără golirea prealabilă a rezervorului de apă
ECONOMISEȘTE SPAŢIU datorită diametrului subţire
Termoregulator ajustabil
CARACTERISTICI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI
SCĂDEREA CU PÂNĂ LA 16% A PIERDERILOR DE CĂLDURĂ datorită LIPSEI PUNŢII
TERMICE și a tehnologiei INSUTECH pentru distribuirea uniformă a izolaţiei foarte eficiente
Setarea ECO a termoregulatorului pentru funcţionare eficientă din punct de vedere al costului
și de lungă durată.
CARACTERISTICI DE SECURITATE ȘI DURATĂ LUNGĂ DE VIAŢĂ A PRODUSULUI
PROTECŢIA ÎMPOTRIVA DEPUNERILOR DE CALCAR ȘI FUNCŢIONAREA SILENŢIOASĂ sunt asigurate de elementul de încălzire uscat
FIABILITATE ȘI SIGURANŢĂ RIDICATĂ a procesului de încălzire datorită preciziei TERMOSTATULUI CAPILAR
PROTECŢIE FIABILĂ ÎMPOTRIVA COROZIUNII datorită învelișului CRYSTALTECH din email al rezervorului de apă
DURATĂ MAI LUNGĂ DE VIAŢĂ a rezervorului de apă asigurată de un anod din magneziu
TEMPERATURĂ RIDICATĂ ȘI REZISTENŢĂ LA PRESIUNE cu o ţeavă pentru apă caldă din oţel inoxidabil
LEGĂTURĂ DURABILĂ între marginile cilindrului prin SUDURA CU PLASMĂ
CERTIFICAT SANITAR
VALVĂ DE ELIMINARE A PRESIUNII pentru a preveni acumularea în exces
Protecţie ANTIÎNGHEŢ

Informatii gama

GCV 50 38 16D B14 TBRC

Boilerele electrice verticale din gama Anticalc Slim au un diametru de 35 cm potrivit pentru instalarea în spaţii înguste. Elementul de încălzire Anticalc funcţionează la o temperatură scăzută a suprafeţei și la care depunerea de calcar este limitată. Gama include boilere cu o capacitate între 30 și 80 l.

- INSUTECH este o tehnologie elaborată de către compania TESY cu scopul asigurării unei izolaţii de înaltă eficienţă și cu pierderi termice extrem de scăzute
- Posibilitate de selecţie între două trepte de putere
- ECO - poziţie a regulatorului termic pentru o funcţionare economică și de lungă durată
- 3 indicatoare luminoase pentru identificarea regimurilor de funcţionare
- Protecţie împotrivă inghetului
- Acoperire din sticlă–ceramică pentru protejarea împotrivă coroziunii
- Rezervorul de apă este sudat cu plasma pentru asigurarea unei vieţi de exploatare mai lungi