TESY
It's impressive



ANTICALC

GCV 80 44 24D B14 TBRC

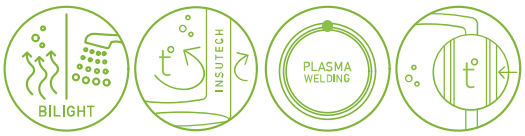

TIN	304851
Gama	80
Volum net	82 L
înălţime	0.858 m
lăţime	0.440 m
adâncime	0.467 m
Putere nominală	2400/1200 W
Instalare	Vertical
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60)	1:47 / 3:34 h:min
Consum anual de electricitate AEC	2748 kWh

Clasă energetică	C
Diametru	440 mm
Profil de golire	L
V40	147 L
$T_{out\ of\ the\ box}$	70 °C
MAX40	147 L

Informații

GCV 80 44 24D B14 TBRC

Boiler electric Anticalc

CARACTERISTICI INOVATIVE ȘI AVANTAJOASE

Indicativ BiLight

• Indicator roșu: încălzire

• Indicator albastru: gata de utilizare

FUNCŢIE BOOST: pornește a doua treaptă de putere a elementului de încălzire

ÎNTREŢINERE UȘOARĂ fără golirea prealabilă a rezervorului de apă

O CANTITATE MAI MARE DE APĂ CALDĂ datorită duzei de admisie cu PISTON DE NOUĂ GENERAŢIE

Termoregulator ajustabil

CARACTERISTICI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI

SCĂDEREA CU PÂNĂ LA 9% A PIERDERILOR DE CĂLDURĂ datorită LIPSEI PUNŢII TERMICE și a tehnologiei INSUTECH pentru distribuirea uniformă a izolaţiei foarte eficiente

Setarea ECO a termoregulatorului pentru funcţionare eficientă din punct de vedere al costului și de lungă durată.

CARACTERISTICI DE SECURITATE ȘI DURATĂ LUNGĂ DE VIAŢĂ A PRODUSULUI

PROTECŢIA ÎMPOTRIVA DEPUNERILOR DE CALCAR ȘI FUNCŢIONAREA SILENŢIOASĂ sunt asigurate de elementul de încălzire uscat

FIABILITATE ȘI SIGURANŢĂ RIDICATĂ a procesului de încălzire datorită preciziei TERMOSTATULUI CAPILAR

PROTECŢIE FIABILĂ ÎMPOTRIVA COROZIUNII datorită învelișului CRYSTALTECH din email al rezervorului de apă

DURATĂ MAI LUNGĂ DE VIAŢĂ a rezervorului de apă asigurată de un anod din magneziu

TEMPERATURĂ RIDICATĂ ȘI REZISTENŢĂ LA PRESIUNE cu o ţeavă pentru apă caldă din oţel inoxidabil

LEGĂTURĂ DURABILĂ între marginile cilindrului prin SUDURA CU PLASMĂ

CERTIFICAT SANITAR

VALVĂ DE ELIMINARE A PRESIUNII pentru a preveni acumularea în exces

Protecţie ANTIÎNGHEŢ

Informatii gama

GCV 80 44 24D B14 TBRC

Boilerele electrice verticale din gama Anticalc sunt proiectate pentru o funcţionare fiabilă, fără probleme și de lungă durată în zone cu apă dură, cu mineralizare înaltă și/sau foarte agresivă. Încălzitorul Anticalc

funcţionează la o temperatură scăzută a suprafeţei și la care depunerea de calcar este limitată. Gama include boilere cu o capacitate între 50 și 150 l.

- INSUTECH este o tehnologie elaborată de către compania TESY cu scopul asigurării unei izolaţii de înaltă eficienţă și cu pierderi termice extrem de scăzute
- Posibilitate de selecţie între două trepte de putere
- ECO - poziţie a regulatorului termic pentru o funcţionare economică și de lungă durată
- 3 indicatoare luminoase pentru identificarea regimurilor de funcţionare
- Protecţie împotrivă inghetului
- Acoperire din sticlă–ceramică pentru protejarea împotrivă coroziunii
- Rezervorul de apă este sudat cu plasma pentru asigurarea unei vieţi de exploatare mai lungi