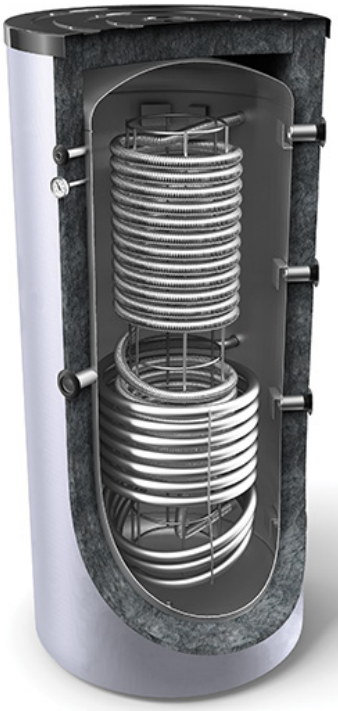


BOILERE COMBINATE DE MARE CAPACITATE PENTRU SISTEME DE ÎNCĂLZIRE ȘI DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ CU SERPENTINĂ SANITARĂ ȘI SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ

V 10 S 800 99 HYG 5.5 HE (EPS)

TIN	306398 (306827)
Gama	748
Greutate netă	174 kg
Izolaţie	EPS 100 mm
Suprafaţa schimbătorului de căldură S1	2.23 m²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	19.2 L
Pierderi termice ΔT 45K	128 W
Clasă energetică	C

Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	95 °C
Diametru	990 mm
Suprafaţa serpentinei sanitare	5.5 m²
Capacitate nominală a serpentinei sanitare	28 L

Informații

V 10 S 800 99 HYG 5.5 HE (EPS)

- Producţie instantanee de apă caldă menajeră prin serpentina din inox, tip AISI 316L
- Cantitate minimă de 28 litri stocată in serpentină pentru utilizare instantanee (încălzire rapidă)
- Presiune maximă de lucru pe serpentina de inox – 10 bari
- Temperatura maximă de lucru în serpentina de inox – 95°C
- Izolatie demontabila de inalta eficienta din EPS
- Rezervor de acumulare de joasă presiune (3 bari), destinat acumulării si distribuirii energiei furnizate de 4 surse diferite de energie
- Posibilitatea instalării a 4 senzori termici
- Debit maxim de apă caldă menajeră cu rezervor de acumulare încălzit – 1500-1700 l/h

Informatii gama

V 10 S 800 99 HYG 5.5 HE (EPS)

Rezervoare ce combină acumularea agentului termic şi producţia instantanee a apei calde menajere echipate şi cu o serpentină termică. Gama de produs include modele cu volume de 500, 800 si 1000 de litri.