




BOILERE DE CAPACITATE MARE CU MONTAJ PE
PARDOASEALĂ CU DOUĂ SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ
DUBLU ÎNFĂȘURATE, CU O SUPRAFAȚĂ MĂRITĂ

EV 2X5 2X12 S2 300 65 HP

TIN	305255
Gama	283
Greutate netă	116 kg
Izolație	50 mm
Pierderi termice ΔT 45K	1.7 W
Clasă energetică	B
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C
Presiune nominală a rezervorului de apă	8 bar
Presiune nominală a schimbătorului de căldură	6 bar

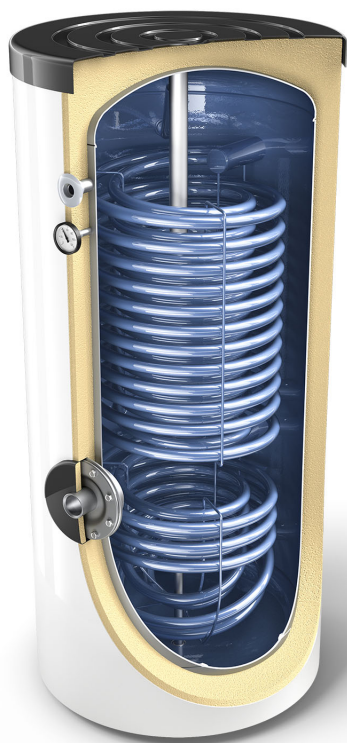

Diametru	650 mm
Suprafața schimbătorului de căldură S1/2	1.00/2.45
Puterea schimbată în regim continuu (putere maximă a serpentinei) S1(S2) *60-80 / 70-90°C	24/32 (55/74)
Capacitate schimbătorului de căldură S1/2	6/14.7 L
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1(S2))	450/(282) L
Debit continuu a ACM la ΔT 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C	594/798 (1344/1824) L/h
Înălțimea minimă a premisei	1560 mm



Informații

EV 2x5 2x12 S2 300 65 HP

- Protecția cu email asigură o utilizare de lungă durată
- Izolație din PU de înaltă eficiență
- Protecție anodică eficientă
- Flanșă pentru inspecție și curățare facilă a boilerului
- Posibilitatea instalării unui kit electric
- Posibilitatea instalării unui regulator termic
- Posibilitatea instalării unui senzor termic
- Serpentină cu suprafață mare de schimb termic și pierdere de presiune scăzută, destinată utilizării cu o pompă de căldură.

Informatii gama

EV 2x5 2x12 S2 300 65 HP

Gamă ce include modele de la 200 la 1000 litri. Destinate a fi utilizate cu pompă de căldură de putere mare (instalații cu temperatură scăzută) și cu o a doua sursă termică (sistem solar, centrală pe gaz, cazan cu lemn).